

CÓMO UN NODO INSEGURO COMPROMETE TODA LA RED




1 Intrusión



El ciberdelincuente accede al nodo a través de sus vulnerabilidades

2 Propagación

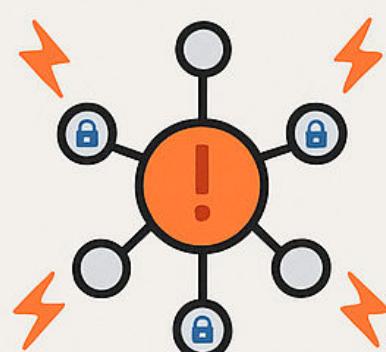

El acceso no autorizado al nodo inseguro pone en riesgo los demás dispositivos

3 Ataque



El malware se extiende por la red, comprometido la seguridad

4 Daños

Los dispositivos quedan inoperativos o con sus datos expuestos



5 Consecuencias



El incidente puede causar pérdida económica y daños legales